

Breeze

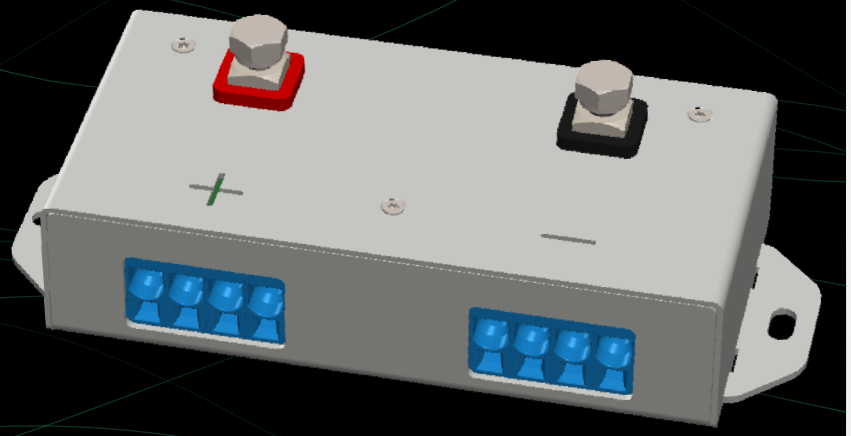

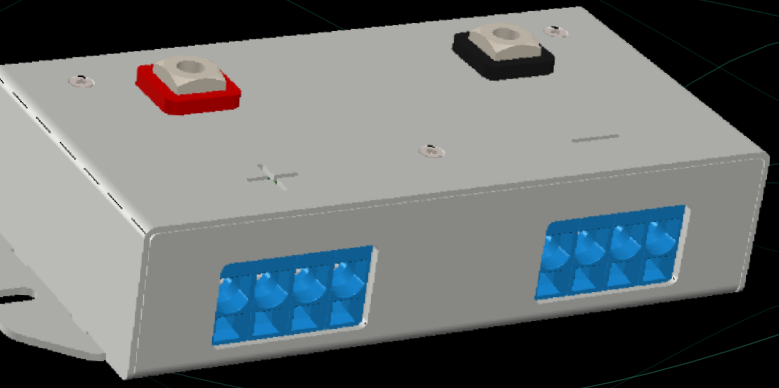

Breeze Energies Sp. z o.o. ul. Wielkanocna 6/39 19-300 Ełk
NIP: 8481873644 REGON: 381850460
(+48) 791-322-572 office@breeze-energies.com
ul. Kolejowa 44 05-092 Łomianki
www.breeze-energies.com

BREEZE CONNECT BOX

Łączenie równoległe
do 4 szt. akumulatorów

Maksymalny prąd
ciągły do 180 A


Maksymalny przekrój przewodu
akumulatora do 21 mm2 (4 AWG)


Możliwość połączenia kilku sztuk
Connect Box ze sobą w celu
zwiększenia ilości akumulatorów

BREEZE CONNECT BOX

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa modelu:	BREEZE CONNECT BOX
Typ terminala:	4-18 AWG
Typ terminala wyjściowego:	Śruba M8
Waga:	424 g
Moment dokręcenia śruby M8:	**maks. 18 Nm**

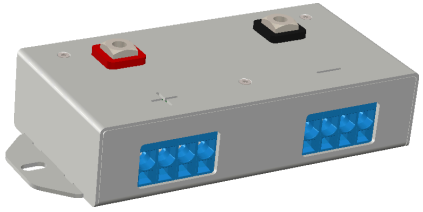

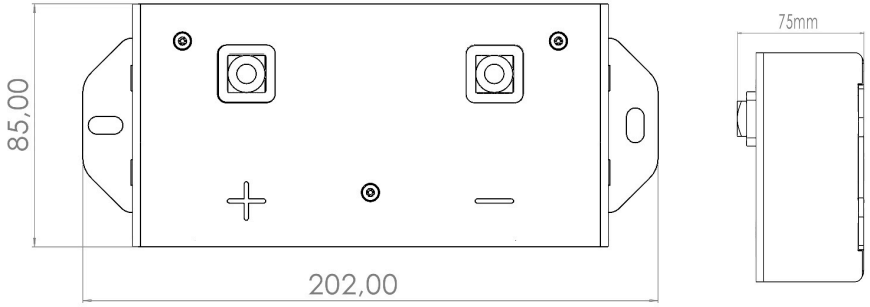

WYMIARY


Długość:	202 mm
Szerokość:	85 mm
Wysokość:	75 mm

Breeze Energies Sp. z o.o. ul. Wielkanocna 6/39 19-300 Ełk
NIP: 8481873644 REGON: 381850460
(+48) 791-322-572 office@breeze-energies.com
ul. Kolejowa 44 05-092 Łomianki
www.breeze-energies.com

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Maksymalne natężenie prądu (dla 4 kanałów):	180A
Maksymalne natężenie prądu (dla 1 kanału)	66A
Napięcie izolacji (+/-)	1kV
Liczba torów prądowych	2

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

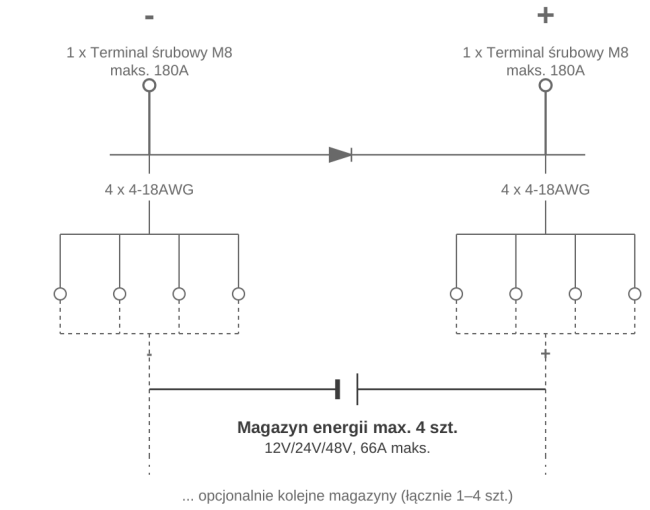

Potencjały plus i minus prowadzone są osobnymi torami; symbol ogniwa łączy je tylko w miejscu przyłączenia magazynu.