

DSH TT 2P 255 (941 110)

- zoptymalizowany pod kątem zastosowania i gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 i typu 2 na bazie iskiernika
- kompaktowa, umożliwiająca oszczędność miejsca konstrukcja o szerokości jednego standardowego modułu na biegun w wyniku zastosowania bezwydmuchowej technologii iskiernikowej
- umożliwia odgromowe wyrównanie potencjałów, w tym ochronę urządzeń końcowych





Schemat połączeń

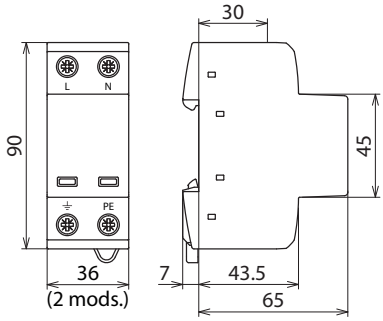

Rysunek wymiarowy

Zoptymalizowany pod kątem zastosowania i gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć do jednofazowych sieci TT i TN (układ połączeń „“1+1““).

Typ	**DSH TT 2P 255**
Nr kat.	**941 110**
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Koordynacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 1 + typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (I_{total})	25 kA
Energia właściwa [L+N-PE] (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (I_{imp})	12,5 / 25 kA
Energia właściwa [L-N]/[N-PE] (W/R)	39,06 / 156,25 kJ/Ohm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (I_n)	12,5 / 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (U_p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego [L-N]/[N-PE] (I_{fi})	25 kArms / 100 Arms
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	bezpiecznik 35 A gG nie zadziała do 25 kA_{rms} (spodziewanego)
Czas zadziałania (t_A)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	160 A gG
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U_T) – cecha	440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (U_T) – cecha	1200 V / 200 ms – wytrzymały
Zakres temperatury pracy (T_U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przewodów (L, N, PE,) (min.)	1,5 mm^2 drut / linka
Przekrój przewodów (L, N, PE,) (max.)	35 mm^2 wielodrutowo / 25 mm^2 linka
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	2 Moduł, DIN 43880
Certyfikaty	KEMA, VDE, UL
Rozszerzone dane techniczne	
Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (U_p)	2,0 kV

Masterdata	
Waga netto	275 g/szt.
GTIN (EAN)	4013364137899
Jed. Op.	1 szt.
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090

© DEHN POLSKA sp. z o.o. • ul. Wołoska 16 • 02-675 Warszawa • Poland • Tel. +48 22299-60-40 • info@dehn.pl • www.dehn.pl

: Zbadano • NEU: Nowość • : Produkt wycofany
: Łącznik krzyżowy • : Łącznik wzdłużny • : Łącznik równoległy • : Łącznik T-kształtny • : Zacisk do łącznika równoległego • : Zacisk do łącznika T-kształtnego
: Zacisk na rurę do łącznika równoległego • : Zacisk na rurę do łącznika T-kształtnego • : Szyna wyrównania potencjału • : Element łączący

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje

© DEHN POLSKA sp. z o.o. • ul. Wołoska 16 • 02-675 Warszawa • Poland • Tel. +48 22299-60-40 • info@dehn.pl • www.dehn.pl

: Zbadano • NEU: Nowość • : Produkt wycofany
: Łącznik krzyżowy • : Łącznik wzdłużny • : Łącznik równoległy • : Łącznik T-kształtny • : Zacisk do łącznika równoległego • : Zacisk do łącznika T-kształtnego
: Zacisk na rurę do łącznika równoległego • : Zacisk na rurę do łącznika T-kształtnego • : Szyna wyrównania potencjału • : Element łączący