# Samoprzylepne maty grzejne DEVIheat™ 150S

20 LAT GWARANCJI — Produkt, Montaż, Podłoga Nawierzchnia

**Opis produktu**

Wysokiej jakości maty grzejne o grubości 3 mm, z ekranem ochronnym.

Mata wykonana z najcieńszego kabla w ofercie produktowej.

**Zastosowanie**

Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, renowacja starych podłóg.

Zalecane do podłóg remontowanych z ograniczeniami w wysokości montażu.

**Dane techniczne**


- Rodzaj kabla ..... jednożyłowy z pełnym ekranem, dwustronnie zasilany
- Napięcie zasilania ..... 230 V AC
- Moc jednostkowa ..... 150 W/m² przy 230 V
- Średnica kabla ..... 2,5 mm
- Kabel zasilający ..... 2 x 3 m (1 x 1 mm² + ekran)
- Izolacja wewnętrzna ..... FEP (fluoroplast)
- Izolacja zewnętrzna ..... PVDF (polifluorek winylidenu)
- Ekran ..... 10 x żyły miedziane
- Max. temperatura pracy ..... 110°C (zasilany), 120°C (niezasilany)
- Wytrzymałość na odkształcenia ..... 600 N
- Wytrzymałość na rozciąganie ..... 120 N
- Min. temperatura montażu ..... -5°C
- Min. średnica gięcia ..... 15 mm
- Stopień ochrony ..... IPX7
- Certyfikat ..... CE, Intertek

**Mata grzejna DEVIheat™ 150S**



| Numer katalogowy | Moc (W) | Powierzchnia grzewcza (m²) | Rezystancja (Ω -5%+10%) | Wymiary* (m) |
|---|---|---|---|---|
| 140F0328 | 75 | 0,5 | 705 | 0,5 x 1 |
| 140F0329 | 150 | 1 | 353 | 0,5 x 2 |
| 140F0330 | 225 | 1,5 | 235 | 0,5 x 3 |
| 140F0331 | 300 | 2 | 176 | 0,5 x 4 |
| 140F0332 | 375 | 2,5 | 141 | 0,5 x 5 |
| 140F0333 | 450 | 3 | 118 | 0,5 x 6 |
| 140F0334 | 525 | 3,5 | 101 | 0,5 x 7 |
| 140F0335 | 600 | 4 | 88 | 0,5 x 8 |
| 140F0336 | 750 | 5 | 74 | 0,5 x 10 |
| 140F0338 | 900 | 6 | 59 | 0,5 x 12 |
| 140F0339 | 1050 | 7 | 50 | 0,5 x 14 |
| 140F0340 | 1200 | 8 | 44 | 0,5 x 16 |
| 140F0337 | 1350 | 9 | 39 | 0,5 x 18 |
| 140F0341 | 1500 | 10 | 35 | 0,5 x 20 |

*Podane szerokości mat dotyczą szerokości pola grzewczego maty. Fizyczna szerokość mat wynosi 0,45m

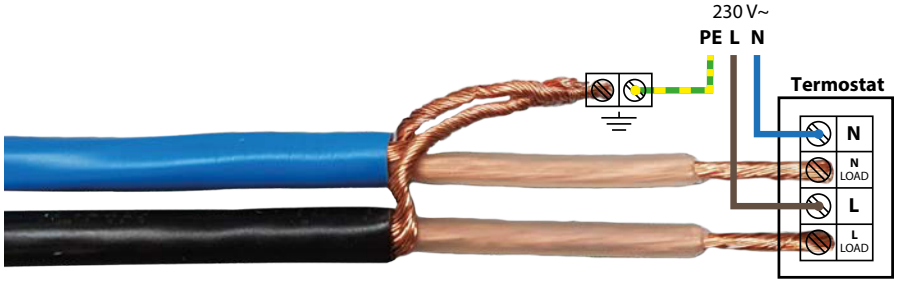


Sposób podłączenia maty do termostatu