www.heatpex.pl

HEATPEX

ARIA

ONE® CLICK technology

SYSTEM REKUPERACJI

75mm / 90mm

DANE **TECHNICZNE**



KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology



Skrzynka rozdzielcza HEATPEX ARIA z technologią OneClick® to element systemu, który podłączamy do rekuperatora. System wentylacyjny powinien składać się z co najmniej 2 skrzynek: nawiewnej, dostarczającej powietrze do pomieszczeń oraz wyciągowej, zbierającej zużyte powietrze. Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

- 10 przyłączy w podstawowej konfiguracji z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych.
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę o kolejne skrzynki rozdzielcze z wykorzystaniem łącznika poziomego (14 przyłączy - 2 skrzynki) i pionowego (20 przyłączy - 2 skrzynki).
- Możliwość podłączenia przyłącza głównego centralnego lub bocznego do rekuperatora.


SKRZYNKA ROZDZIELCZA 10X75mm HEATPEX ARIA CONNECT




KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

SYSTEM	WYMIARY			L. PRZYŁĄCZY	MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
	Długość A	Szerokość B	Wysokość C					
75 mm	498 mm	360 mm	106 mm	10	PP	1,47 kg	ATC1	523000001W

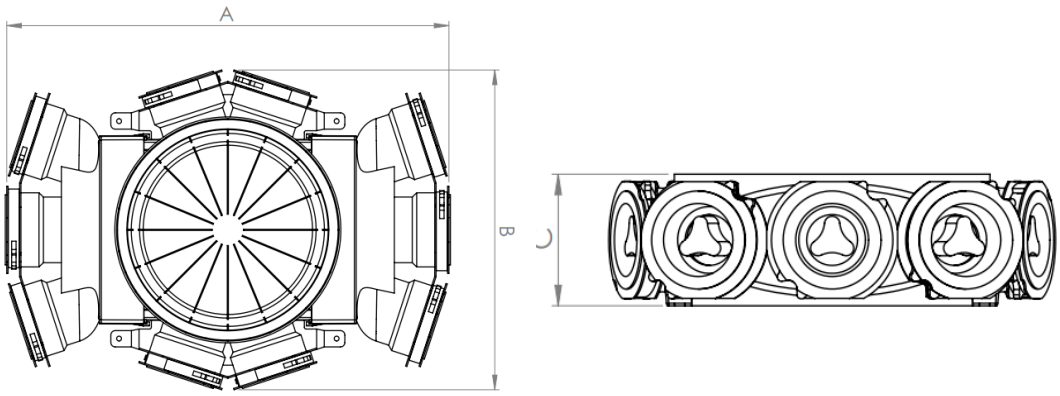

SKRZYNKA ROZDZIELCZA 10X75mm HEATPEX ARIA CONNECT

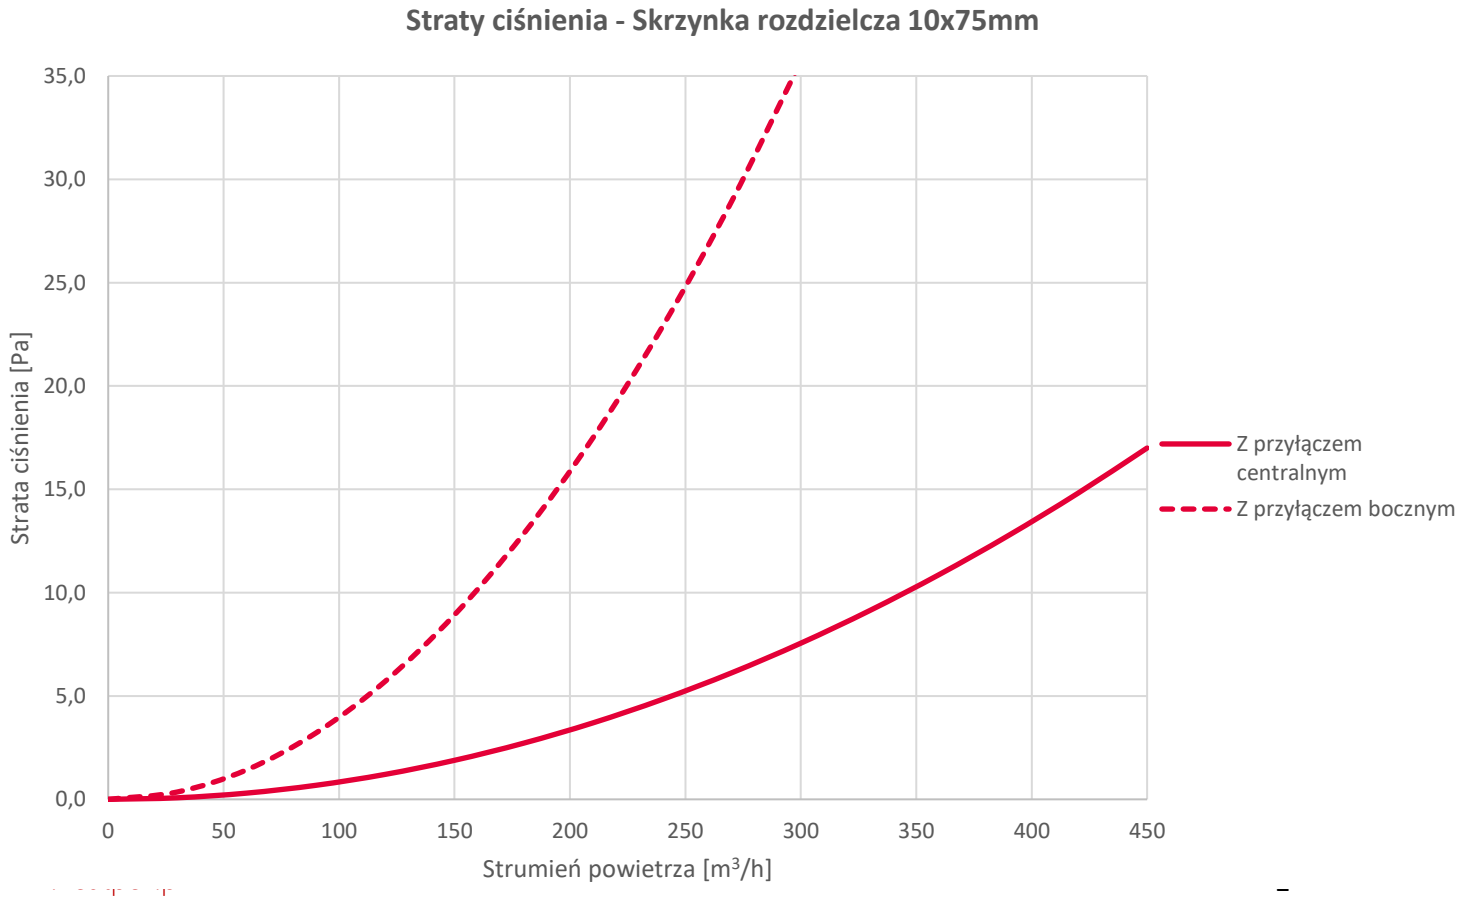

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1
NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




1. SKRZYNKA RODZIELCZA 10 X 75mm Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM.
2. SKRZYNKA RODZIELCZA 10 X 75mm Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM.
3. DWIE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 10 X75mm POŁĄCZONE PIONOWO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM.
4. DWIE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 10 X 75mm POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM.
5. DWIE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 10 X 75mm POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM.
6. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 10 X 75mm Z ZAŚLEPKĄ PRZYŚCIENNĄ.


KONFIGURACJE SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH 10X75 mm



1. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 10 X 75mm **Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
75 mm	Długość A	Długość B	Szerokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	624 mm	545 mm	360 mm	106 mm	132 mm	167 mm

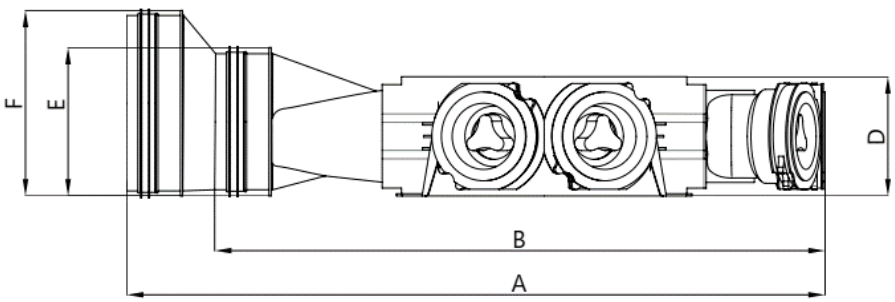


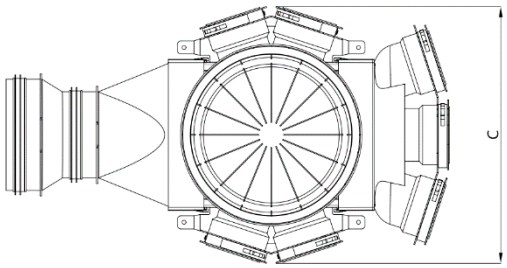

2. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 10 X 75mm **Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
75 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	498 mm	360 mm	106 mm	166 mm	221mm	261 mm

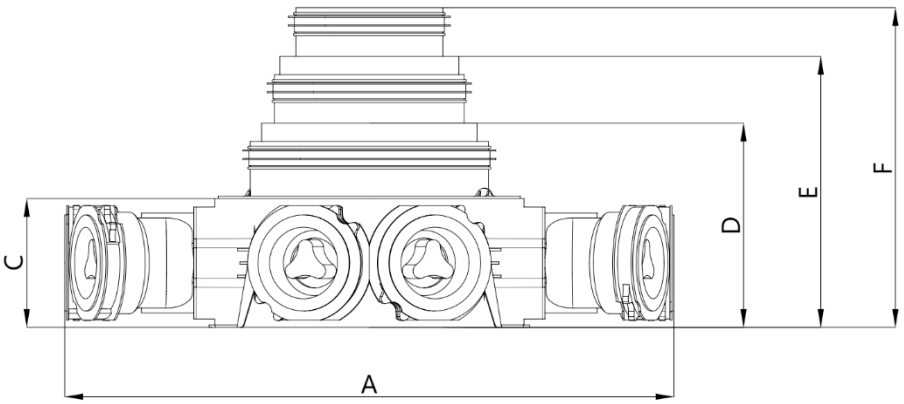


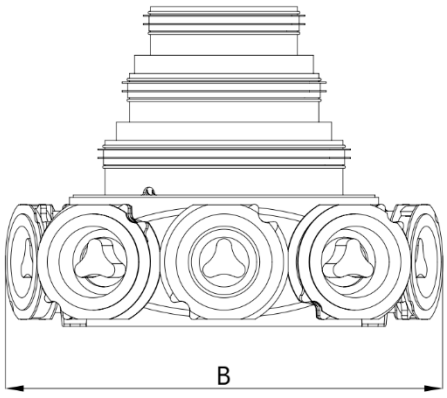


3. **DWIE** SKRZYNKI ROZDZIELCZE 10 X75mm **POŁĄCZONE PIONOWO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM**

SYSTEM	WYMIARY					
75 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	498 mm	360 mm	214 mm	270 mm	326 mm	368 mm

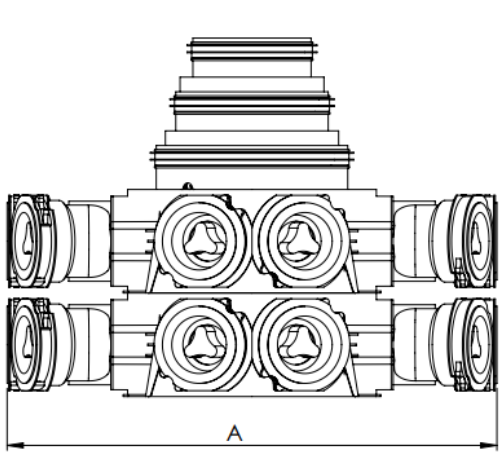


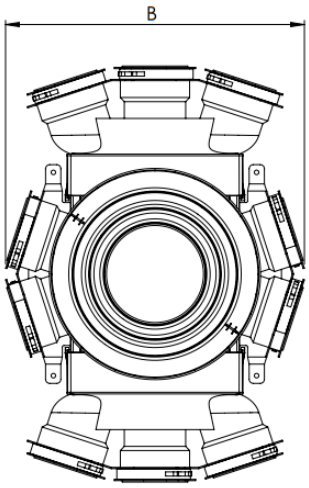


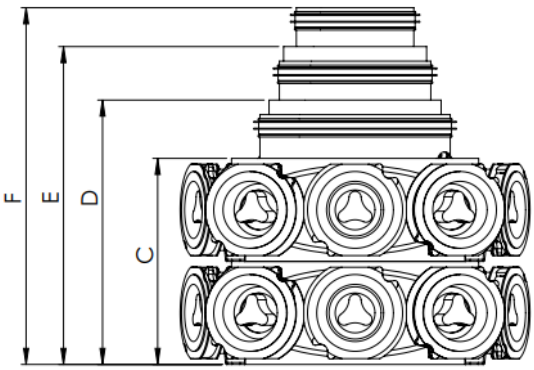


4. **DWIE** SKRZYNKI ROZDZIELCZE 10 X 75mm **POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM**

SYSTEM	WYMIARY					
75 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	789 mm	360 mm	106 mm	166 mm	221 mm	261 mm

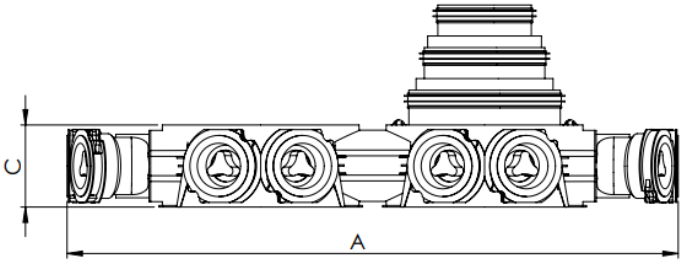


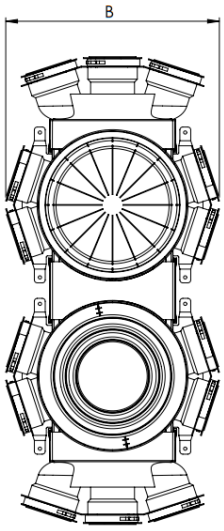


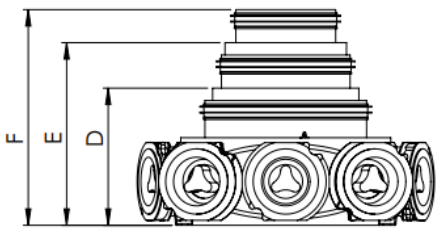

5. **DWIE** SKRZYNKI ROZDZIELCZE 10 X 75mm **POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
75 mm	Długość A	Długość B	Szerokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	910 mm	847 mm	360 mm	106 mm	132 mm	167 mm

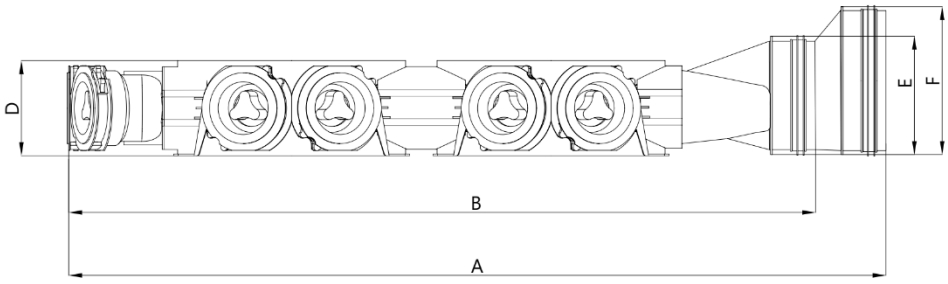


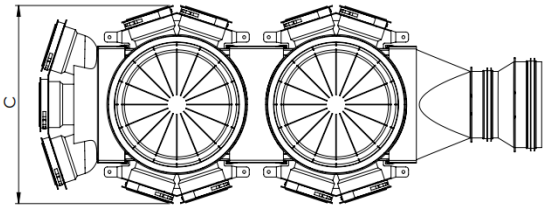


6. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 10 X 75mm **Z ZAŚLEPKĄ PRZYŚCIENNĄ**

SYSTEM	WYMIARY		
75 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C
	399 mm	360 mm	106 mm

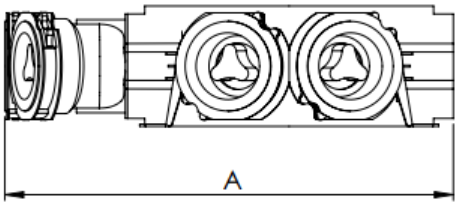

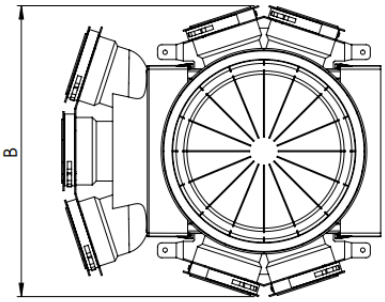

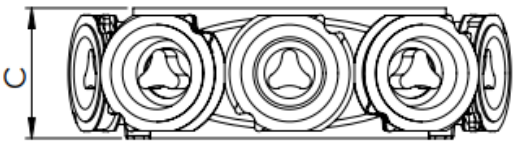

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




Skrzynka rozdzielcza HEATPEX ARIA z technologią OneClick® to element systemu, który podłączamy do rekuperatora. System wentylacyjny powinien składać się z co najmniej 2 skrzynek: nawiewnej, dostarczającej powietrze do pomieszczeń oraz wyciągowej, zbierającej zużyte powietrze. Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.


- 8 przyłączy w podstawowej konfiguracji z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych.
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę o kolejne skrzynki rozdzielcze z wykorzystaniem łącznika poziomego (12 przyłączy - 2 skrzynki) i pionowego (16 gprzyłączy - 2 skrzynki).
- Możliwość podłączenia przyłącza głównego centralnego lub bocznego do rekuperatora.
- Wysoka odporność mechaniczna dzięki dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora.

SKRZYNKA ROZDZIELCZA 8X90mm HEATPEX ARIA CONNECT



SYSTEM	WYMIARY			L. PRZYŁĄCZY	MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
	Długość A	Szerokość B	Wysokość C					
90 mm	522 mm	470 mm	106 mm	8	PP	1,85 kg	ATC1	52309000100W

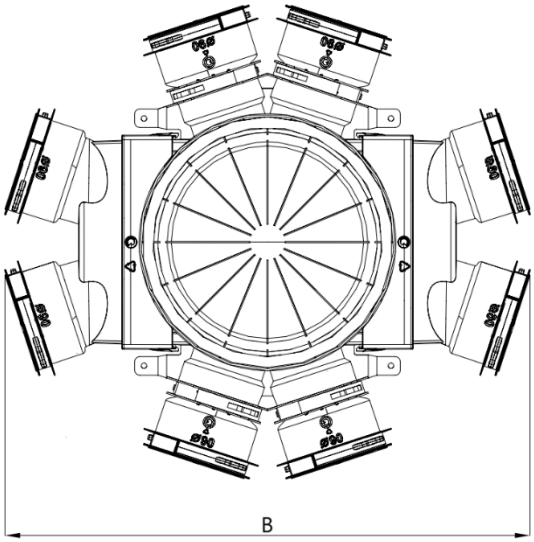

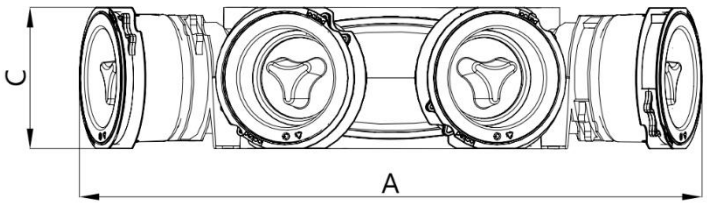

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1
NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




7. SKRZYNKA RODZIELCZA 8 X 90mm Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM.
8. SKRZYNKA RODZIELCZA 8 X 90mm Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM.
9. DWIE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 8 X 90mm POŁĄCZONE PIONOWO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM.
10. DWIE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 8 X 90mm POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM.
11. DWIE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 8 X 90mm POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM.
12. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 8 X 90mm Z ZAŚLEPKĄ PRZYŚCIENNĄ.


KONFIGURACJE SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH 8X90 mm



1. SKRZYNKA RODZIELCZA 8 X 90mm **Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
90 mm	Długość A	Długość B	Szerokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	624 mm	555 mm	470 mm	106 mm	132 mm	165 mm

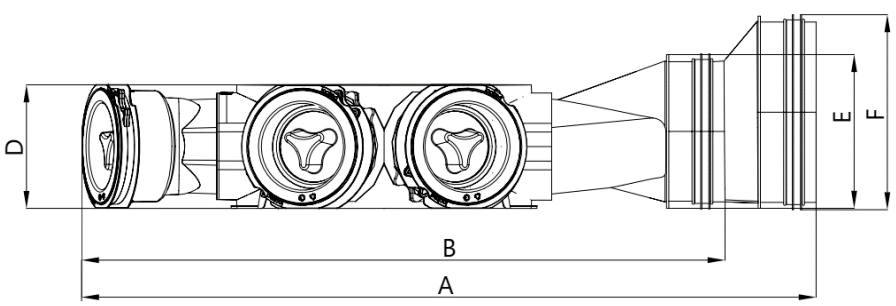


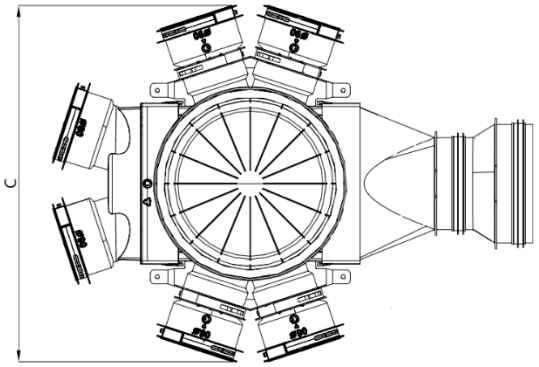

2. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 8 X 90mm **Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
90 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	522 mm	470 mm	106 mm	166 mm	221mm	261 mm

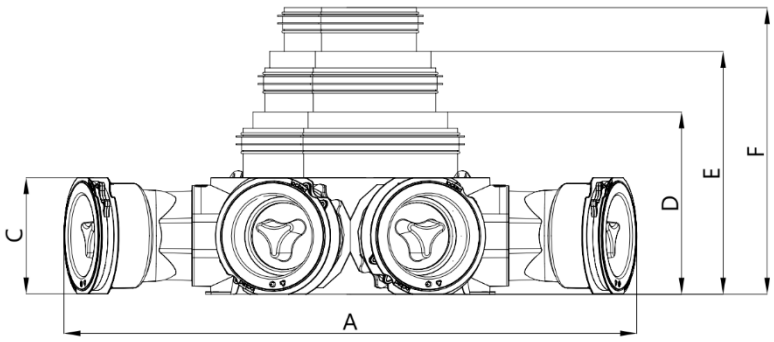


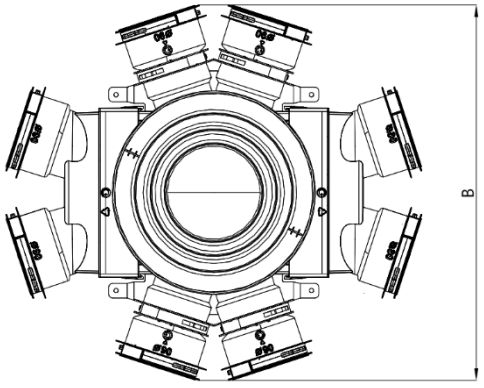

3. **DWIE** SKRZYNKI ROZDZIELCZE 8 X 90mm **POŁĄCZONE PIONOWO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
90 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	522 mm	470 mm	214 mm	270 mm	326 mm	368 mm

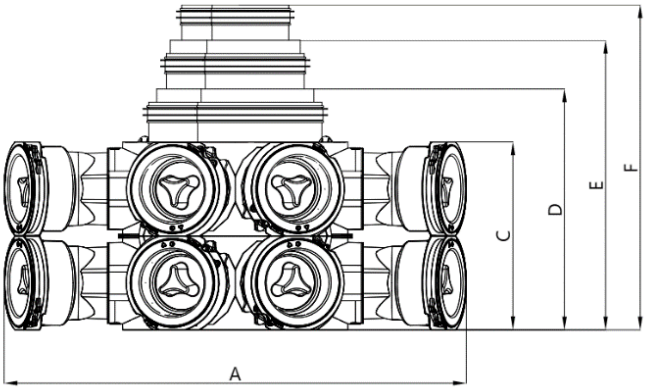


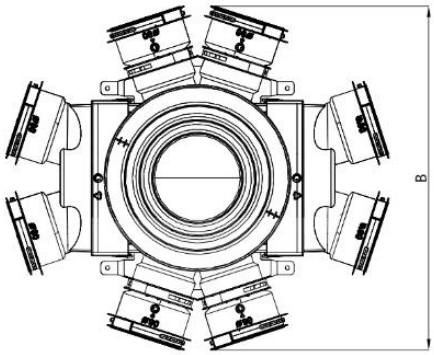

4. **DWIE** SKRZYNKI ROZDZIELCZE 8 X 90mm **POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM CENTRALNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
90 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	811 mm	470 mm	106 mm	166 mm	221 mm	261 mm

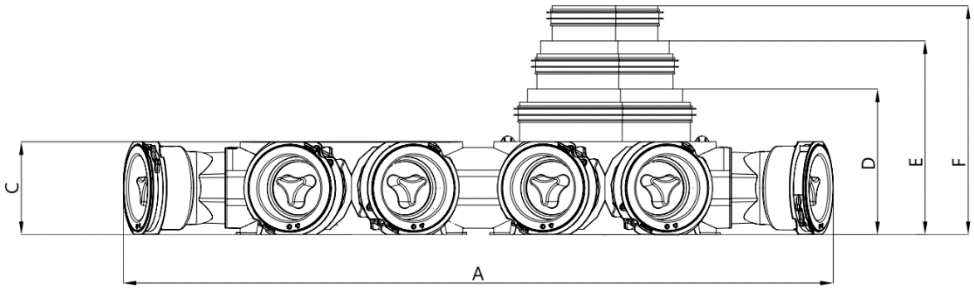


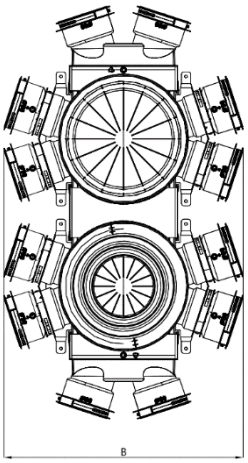

5. **DWIE** SKRZYNKI ROZDZIELCZE 8 X 90mm **POŁĄCZONE POZIOMO Z PRZYŁĄCZEM GŁÓWNYM BOCZNYM**


SYSTEM	WYMIARY					
90 mm	Długość A	Długość B	Szerokość C	Wysokość D	Wysokość E	Wysokość F
	925 mm	845 mm	470 mm	106 mm	132 mm	165 mm

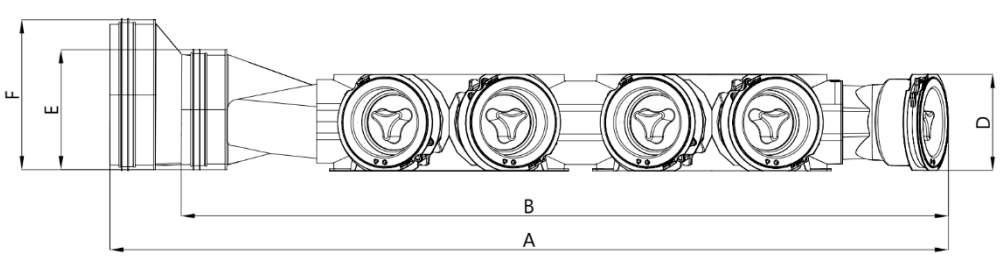


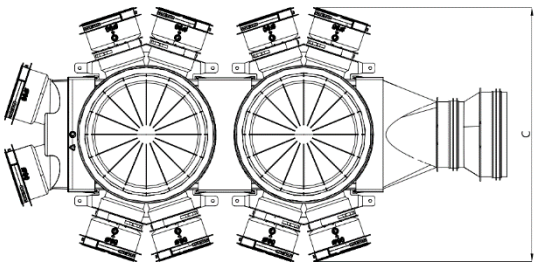

6. SKRZYNKA ROZDZIELCZA 8 X 90mm **Z ZAŚLEPKĄ PRZYŚCIENNĄ**

SYSTEM	WYMIARY		
90 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C
	407 mm	470 mm	106 mm

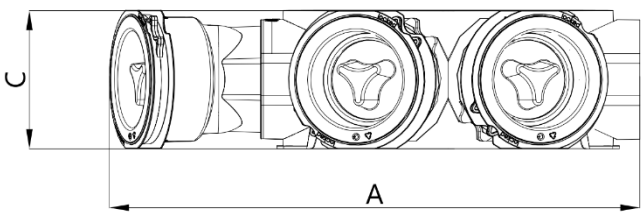

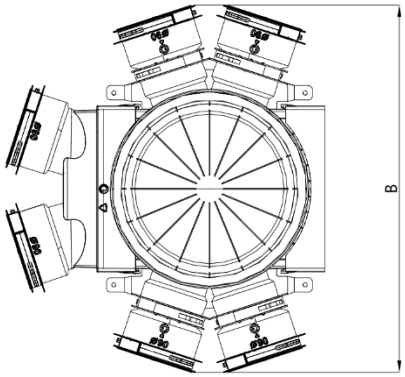

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology



Skrzynka rozprężna 75 mm HEATPEX ARIA CONNECT z technologią OneClick® to element systemu wentylacji do którego montujemy anemostaty nawiewne/wywiewne. Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

- Możliwość montażu na stropie lub pod stropem w suficie podwieszanym.
- 3 przyłącza 75 mm z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych.
- Adaptowalne skrzydełka montażowe z regulacją wysokości.
- Prążki ułatwiające przycięcie podejścia pod anemostat.
- Płynna regulacja strumienia powietrza dzięki dedykowanej przepustnicy
- Wysoka odporność mechaniczna dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora.

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3X75mm HEATPEX ARIA CONNECT





KARTA **KATALOGOWA**


ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology


SYSTEM	WYMIARY							MAT.	L. PRZYŁ.	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
75 mm	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Średnica wew. D	Średnica zew. E	Wysokość przył. rury 75 F	Długość króćca 125 G	PP	3	0,754 kg	ATC1	52337500100W
	248 mm	315 mm	447 mm	124,1 mm	128 mm	95 mm	349 mm					

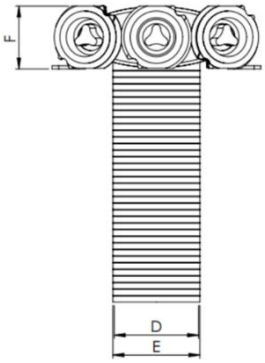

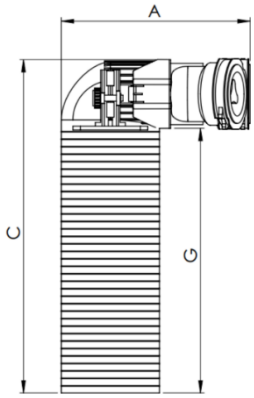



SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3X75mm HEATPEX ARIA CONNECT

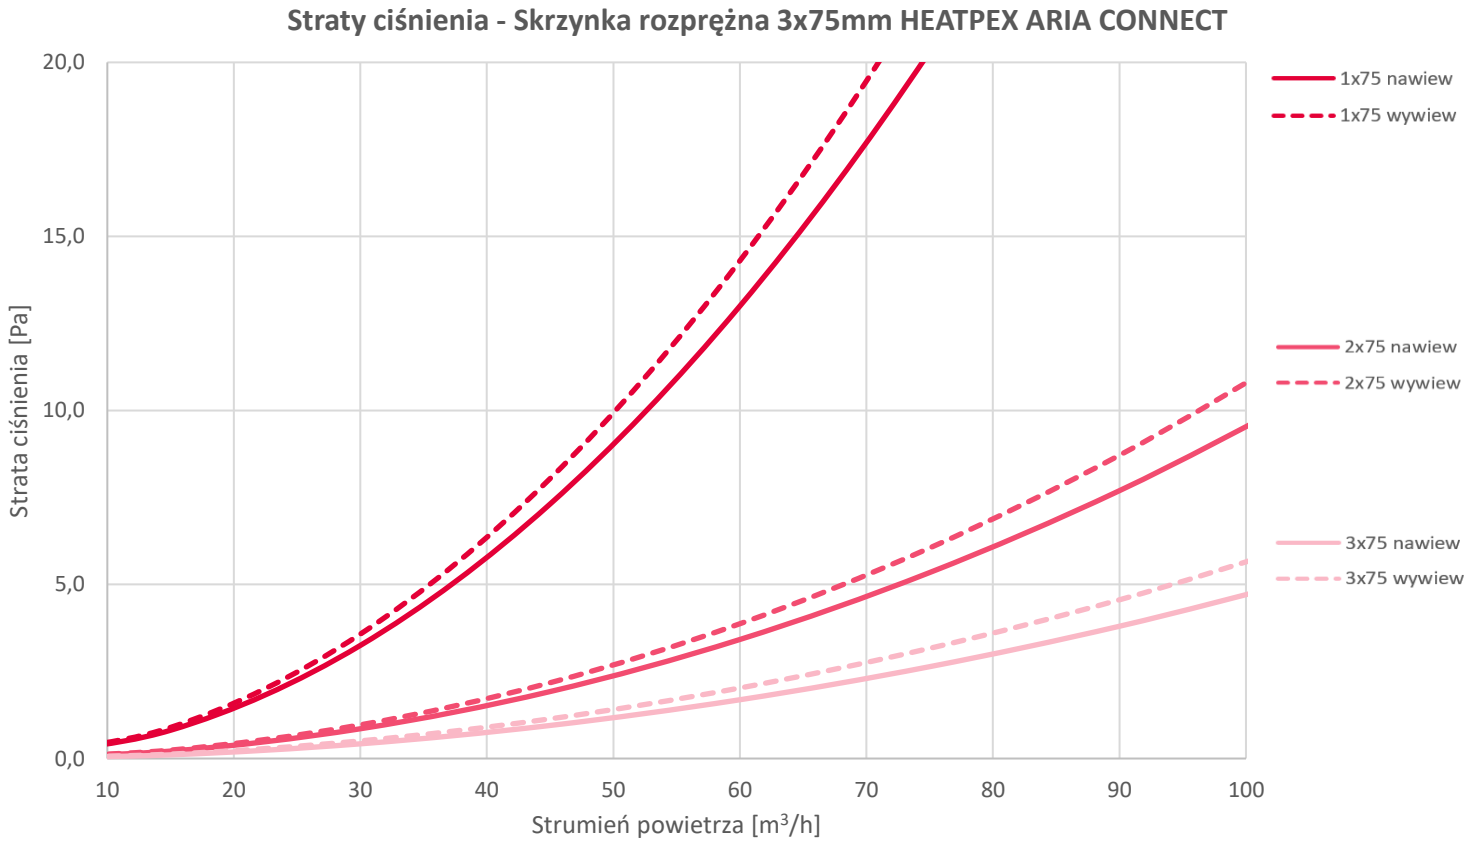

KARTA **KATALOGOWA**

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI



Skrzynka rozprężna 90 mm HEATPEX ARIA CONNECT z technologią OneClick® to element systemu wentylacji do którego montujemy anemostaty nawiewne/wywiewne. Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

- 2 przyłącza 90 mm z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych.
- Możliwość montażu na stropie lub pod stropem w suficie podwieszanym.
- Adaptowalne skrzydełka montażowe z regulacją wysokości.
- Prążki ułatwiające przycięcie podejścia pod anemostat.
- Płynna regulacja strumienia powietrza dzięki dedykowanej przepustnicy.

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2X90mm HEATPEX ARIA CONNECT





KARTA **KATALOGOWA**


ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology

SYSTEM	WYMIARY							MAT.	L. PRZYŁ.	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
	Długość A	Szerokość B	Wysokość C	Średnica wew. D	Średnica zew. E	Wysokość przył. rury 90 F	Długość króćca G					
90 mm	263 mm	315 mm	447 mm	125 mm	128 mm	106 mm	349 mm	PP	2	0,78 kg	ATC1	52329000100W

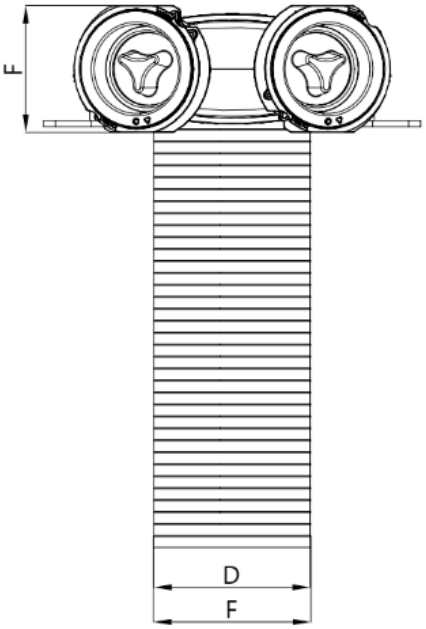

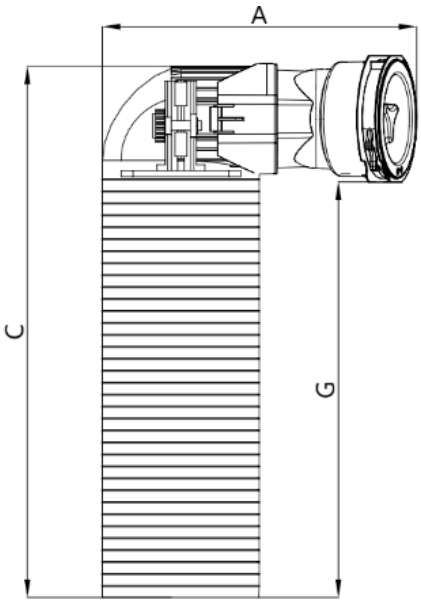

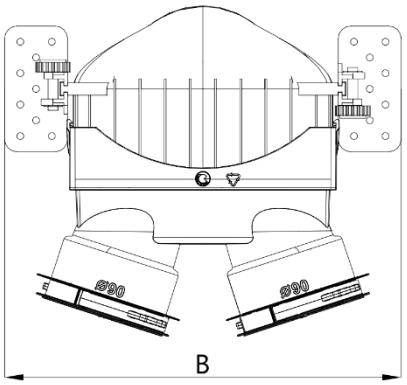

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




Przyłącze służy do podłączenia od góry rury głównej 125/160/200 mm nawiewnej bądź wywiewnej (kanały izolowane ARIA ADURO) do skrzynki rozdzielczej i przesyłania dużych strumieni powietrza do lub z rekuperatora. Wykonane jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych czy korozji. Nadaje się w 100% do recyklingu.

- **Przyłącze jest uniwersalne i może zostać wykorzystane w systemie wentylacyjnym zarówno 75 mm, jak i 90 mm.**
- Montowane do gniazda głównego skrzynki rozdzielczej 75 mm lub 90 mm.
- Umożliwia podłączenie rur o średnicach 125, 160 i 200 mm. oraz dodatkowo 150 mm i 180 mm (w tym drugim przypadku należy dodatkowo uszczelnić).
- Możliwość montażu rur ADURO oraz innych typu spiro i elastycznych przewodów preizolowanych.

PRZYŁĄCZE GŁÓWNE CENTRALNE HEATPEX ARIA CONNECT



SYSTEM	WYMIARY					MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
75/90 mm	Wysokość A	Średnica B	Średnica króćca C	Średnica króćca D	Średnica króćca C	PP	0,287 kg	ATC 1	52410900100W
	170,4 mm	249 mm	200 mm	160 mm	125 mm				

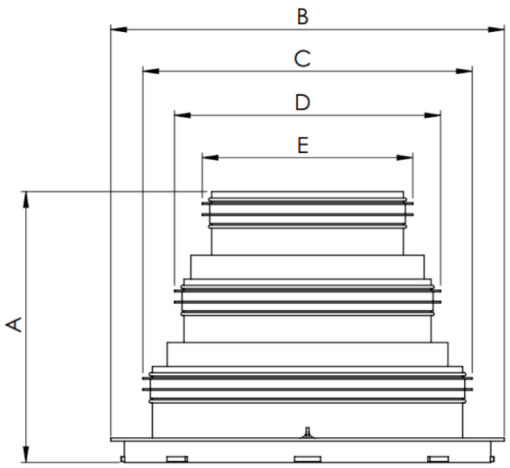

PRZYŁĄCZE GŁÓWNE CENTRALNE HEATPEX ARIA CONNECT

*Straty ciśnienia dla systemu 75mm – sprawdź dane dla **skrzynki rozdzielczej 10x75mm** HEATPEX ARIA CONNECT



KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




Przyłącze służy do podłączenia od boku rury głównej 125/160/200 mm nawiewnej bądź wywiewnej (kanały izolowane ARIA ADURO) do skrzynki rozdzielczej i przesyłania dużych strumieni powietrza do lub z rekuperatora. Wykonane jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

- **Przyłącze jest uniwersalne i może zostać wykorzystane zarówno w systemie wentylacyjnym 75 mm, jak i 90mm.**
- Wpinane do gniazda eliptycznego skrzynki rozdzielczej w miejsce modułu 3x75 mm lub 2x90 mm.
- Umożliwia podłączenie rur 125 i 160 mm. Niewykorzystaną cześć należy odciąć aby minimalizować straty ciśnienia.
- Przyłącze zaopatrzone w komplet uszczelek dla wszystkich średnic 125,160 mm.
- Możliwość montaż rur ADURO oraz innych typu spiro i elastycznych przewodów preizolowanych.

PRZYŁĄCZE GŁÓWNE BOCZNE HEATPEX ARIA CONNECT



SYSTEM	WYMIARY				MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
	Długość A	Szerokość C	Średnica króćca B	Średnica króćca D				
75/90 mm	284 mm	216 mm	160 mm	125 mm	PP	0,259 kg	ATC1	52411000100W

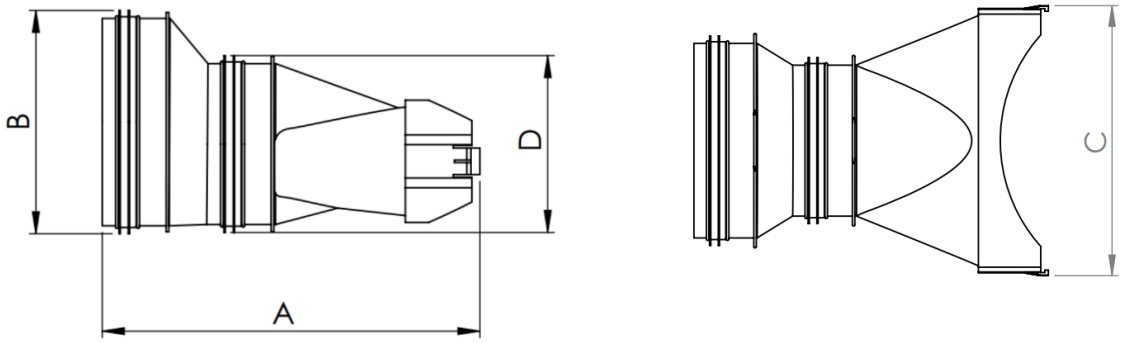

PRZYŁĄCZE GŁÓWNE BOCZNE HEATPEX ARIA CONNECT

*Straty ciśnienia dla systemu 75 mm – sprawdź dane dla **skrzynki rozdzielczej 10x75mm** HEATPEX ARIA CONNECT



KARTA **KATALOGOWA**

ATC1
NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




Łącznik służący do połączenia ze sobą dwóch lub więcej skrzynek rozdzielczych w poziomie ARIA CONNECT 75 mm lub 90 mm w poziomie.


Wykonany jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP–polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

- **Łącznik jest uniwersalny i może zostać wykorzystany w systemie wentylacyjnym 75 mm lub 90 mm.**
- Podłączenie drugiej skrzynki rozdzielczej poziomo zwiększa liczbę dostępnych przyłączy do 14 w systemie 75 mm lub 12 w systemie 90 mm.
- Wpinany do gniazda eliptycznego skrzynki rozdzielczej w miejsce modułu 3x75 mm lub 2x 90mm.

ŁĄCZNIK POZIOMY 75mm/ 90mm HEATPEX ARIA CONNECT

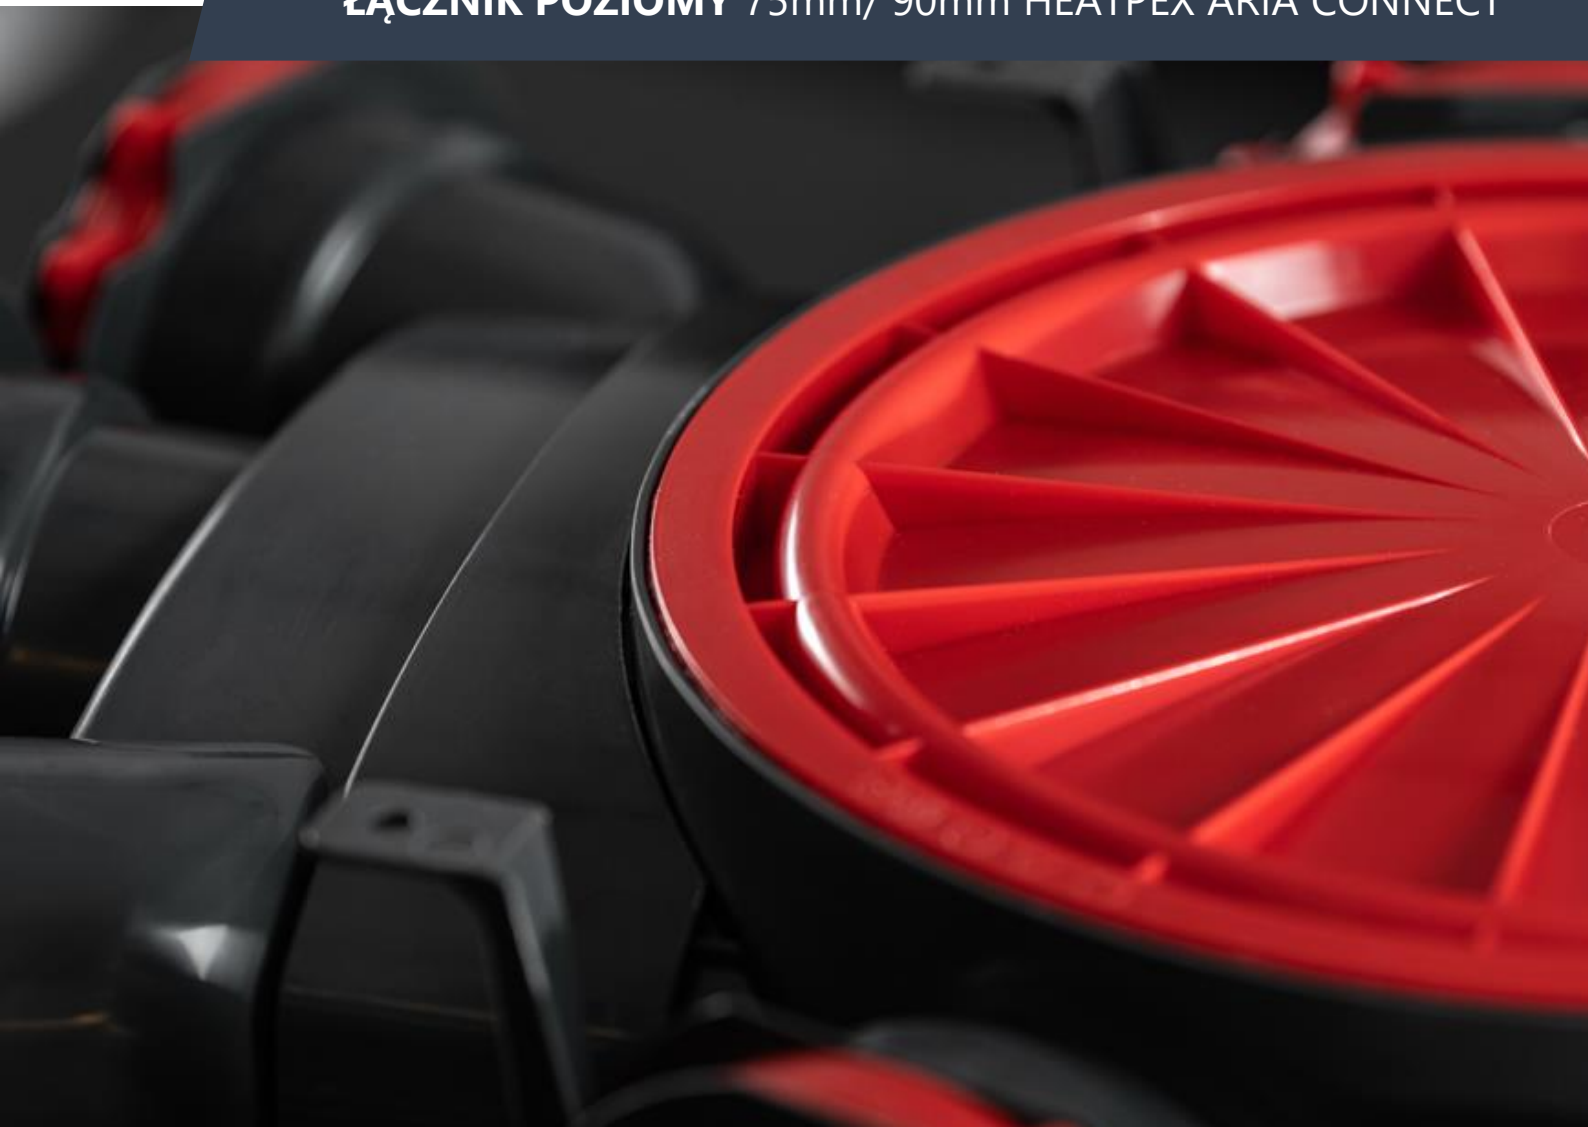

SYSTEM	WYMIARY			MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NUMER KATALOGOWY
	Długość A	Szerokość B	Wysokość C				
75 mm/ 90mm	216 mm	110 mm	92 mm	PP	0,65 KG	ATC1	52411100100w

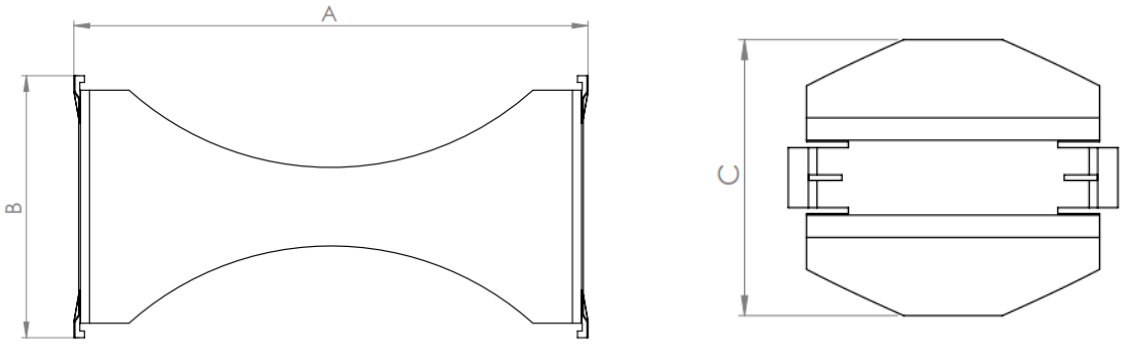

ŁĄCZNIK POZIOMY 75mm/ 90mm HEATPEX ARIA CONNECT



KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI




Łącznik służący do połączenia ze sobą dwóch lub więcej skrzynek rozdzielczych w pionie. Wykonany jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP– polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.


- Łącznik jest uniwersalny i może zostać wykorzystany w systemie wentylacyjnym 75 mm lub 90 mm
- Wpinany do gniazda centralnego skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT 75 mm lub 90 mm.
- Podłączenie drugiej skrzynki rozdzielczej pionowo zwiększa liczbę dostępnych przyłączy do 20 w systemie 75 mm lub 16 w systemie 90 mm.
- Wyposażony w uchwyty na palce pozwalające na łatwy montaż w skrzynce rozdzielczej.

ŁĄCZNIK PIONOWY 75mm/90mm HEATPEX ARIA CONNECT



SYSTEM	WYMIARY		MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NUMER KATALOGOWY
75 mm/ 90 mm	Średnica A	Średnica B	PP	0,057 kg	ATC1	52411200100W
	249 mm	110 mm				

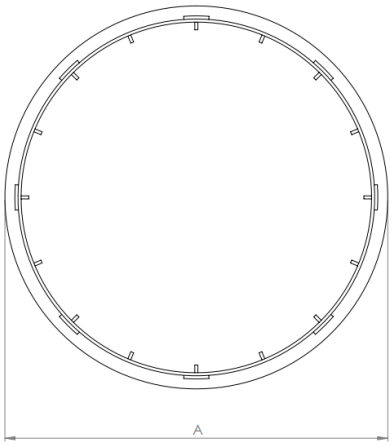

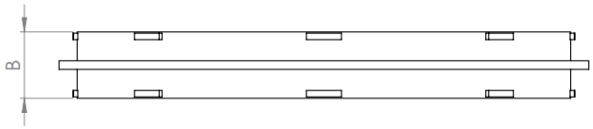


ŁĄCZNIK PIONOWY 75mm/90mm HEATPEX ARIA CONNECT



KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI


HEATPEX ARIA ONE CLICK technology

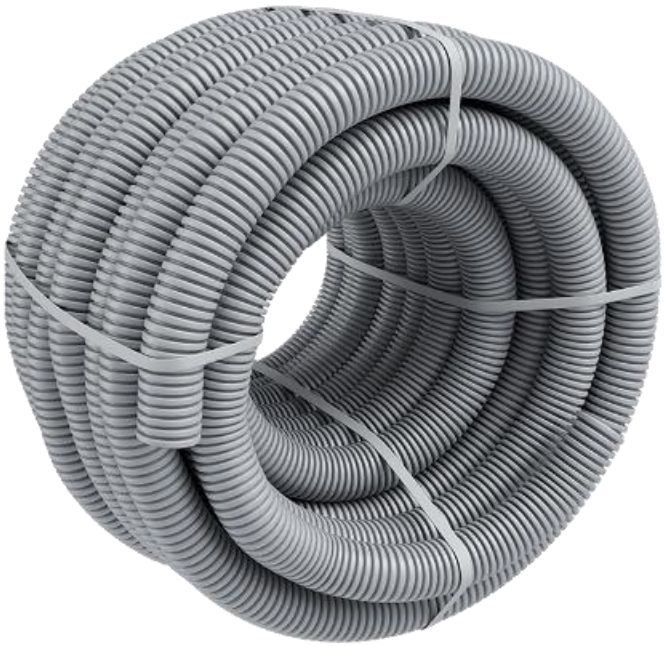

Elastyczna rura karbowana wykonana z wysokiej jakości polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD). W ofercie dostępne rury o średnicach **63, 75 i 90 mm..**

- Antybakteryjna warstwa wewnętrzna o skuteczności 99,99%, potwierdzona niezależnymi badaniami. Dodatek Ultrafresh® w pełni bezpieczny dla zdrowia.
- Wysoka elastyczność pozwala na łatwe prowadzenie przewodów wentylacyjnych, dowolne kształtowanie ich przebiegu, dostosowując do wymagań montażowych bez konieczności stosowania kształtek i łączników.
- Gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje opory przepływu. Dodatkowo ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwia czyszczenie kanału.
- Bardzo dobre tłumienie hałasu generowanego przez transportowane powietrze dzięki dwuściennej budowie rury.
- Wysoka odporność mechaniczna 500N.


RURA WENTYLACYJNA Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ 63/75/90mm HEATPEX ARIA CONNECT

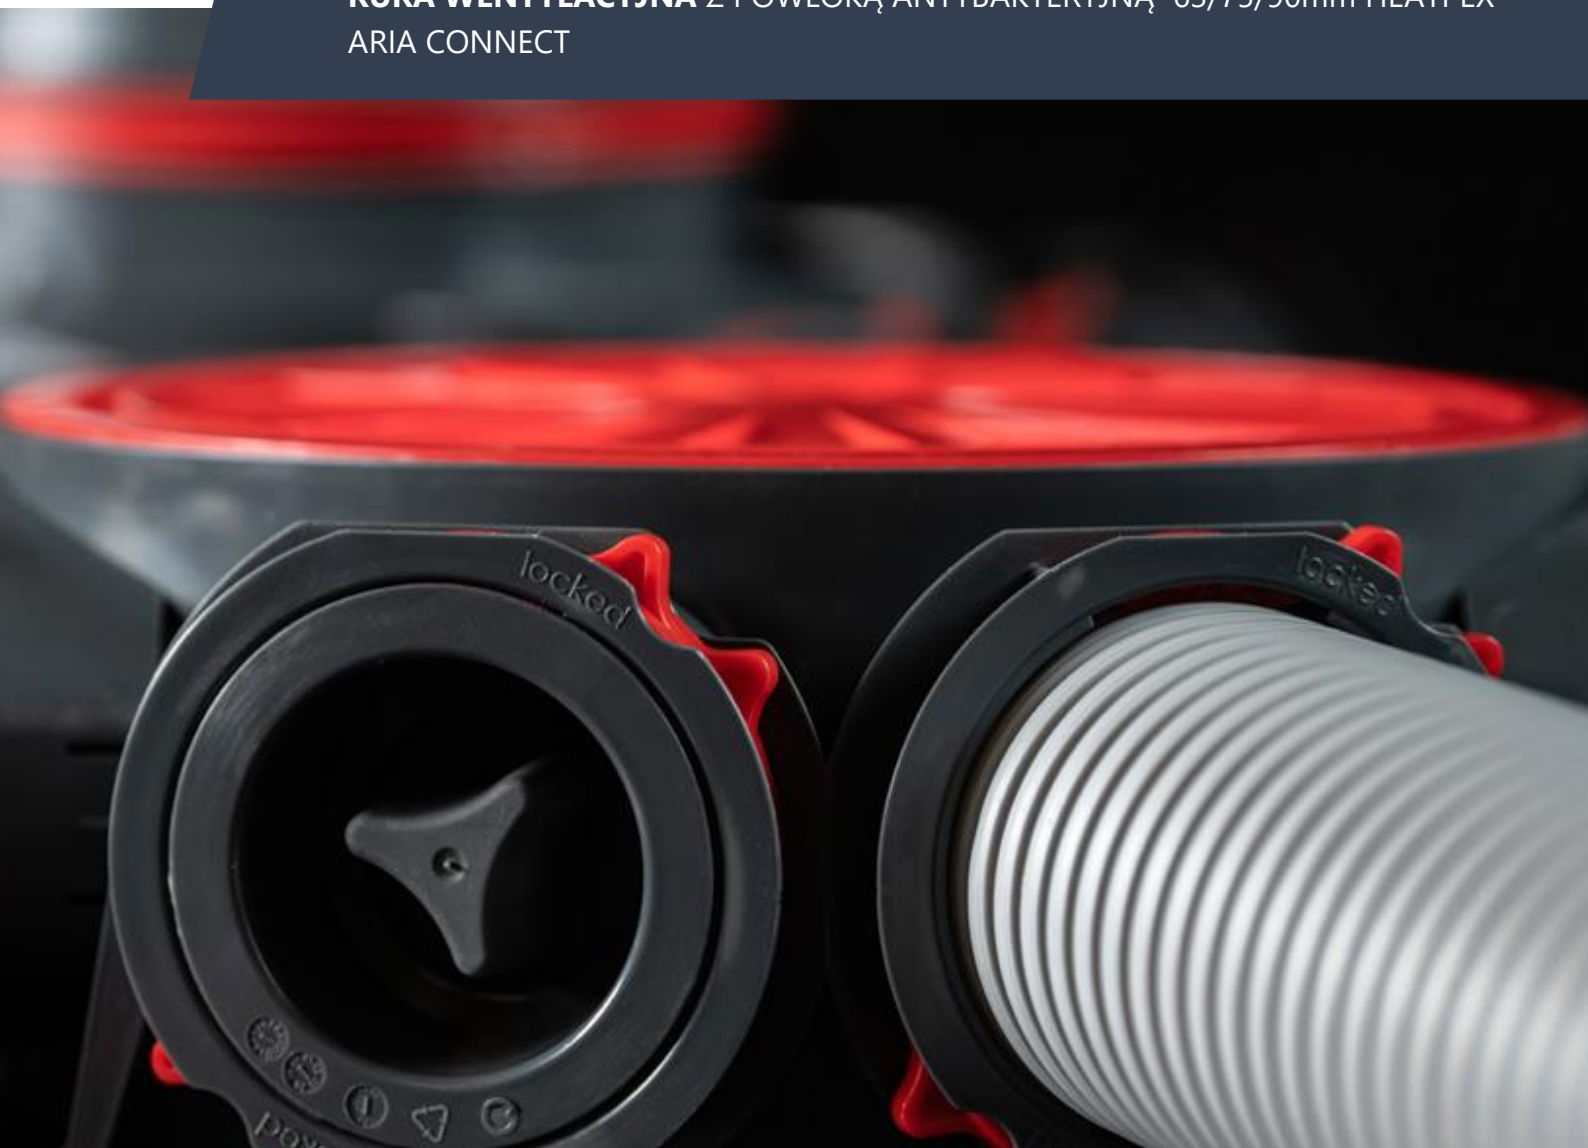


KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI


SYSTEM	WYMIARY			MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NR KATALOGOWY
	Średnica zewnętrzna A	Średnica wewnętrzna B	Długość zwoju				
63 mm	64 mm	52 mm	50 m	PE-HD	0,240 kg/m	ATC1	52006305000W
75 mm	76 mm	62,5 mm	50 m	PE-HD	0,273 kg/m	ATC1	52007505000W
90 mm	91 mm	75 mm	50 m	PE-HD	0,400 kg/m	ATC1	52009005000W



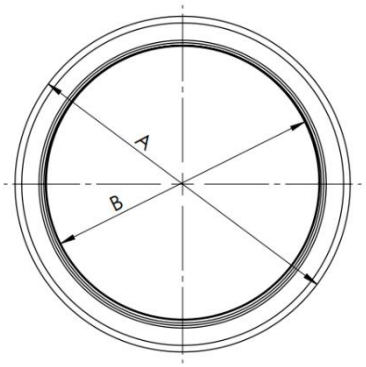

RURA WENTYLACYJNA Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ 63/75/90mm
HEATPEX ARIA CONNECT

ZASTOSOWANIE	Nawiew I wywiew powietrza w budynkach mieszkalnych		
REKOMENDOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA	Rura 90 mm 45 m³/h	Rura 75 mm 30 m³/h	Rura 63 mm 20 m³/h
INSTALACJA	podłoga / ściana / sufit		
KLASA REAKCJI NA OGIEŃ	D-s2, d0 (zgodnie z PN EN-13501:2019-02)		
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	500N		
ANTYSTATYCZNOŚĆ	opcja		
ANTYBAKTERYJNOŚĆ	R=3,3 ATCC6538P / R = 2,5 ATCC8739 (zgodnie z ISO 22196)		
MINIMALNY PROMIEŃ GIĘCIA	Rura 90 mm 180 mm	Rura 75 mm 150 mm	Rura 63 mm 130 mm
TEMPERATURA PRACY	-5°C - +50°C		

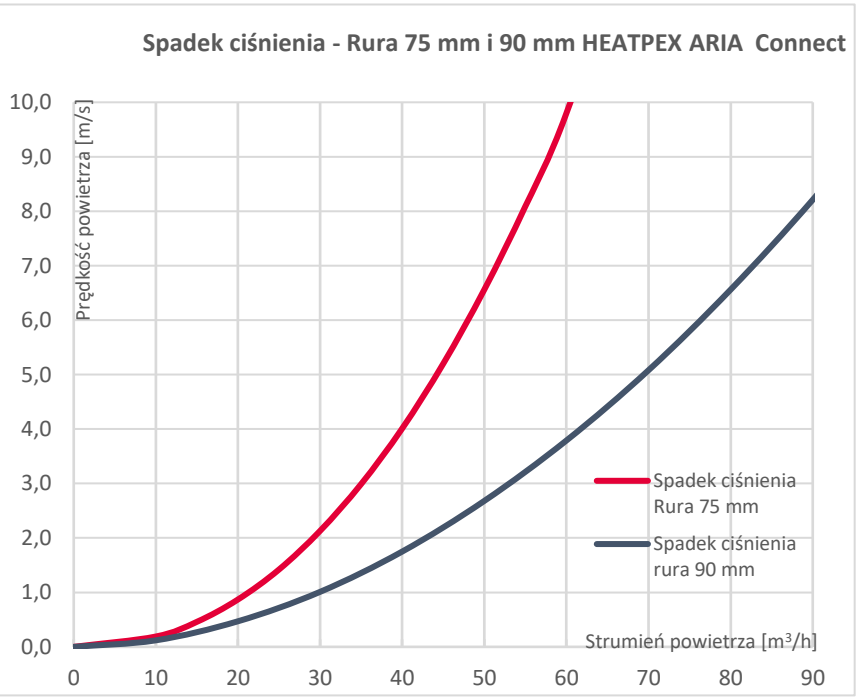

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




Przepustnica wykonana z pianki polietylenowej spełniająca jednocześnie funkcję tłumika hałasu. Pomaga wyregulować system wentylacji i zapobiega przed przypadkowym jego rozregulowaniem.

- **Łatwy montaż we wnętrzu skrzynki rozprężnej 3x75 mm lub 2x90 mm.**
- Łatwy montaż we wnętrzu podejścia pod anemostat
- Płynna regulacja natężenia przepływu poprzez obrót dysku przepustnicy
- Efektywne tłumienie dźwięku

PRZEPUSTNICA/TŁUMIK 125mm HEATPEX ARIA CONNECT



SYSTEM	WYMIARY		MATERIAŁ	MASA	KLASA SZCZELNOŚCI	NUMER KATALOGOWY
75 mm/ 90 mm	Średnica A	Wysokość B	EVA	0,05 kg	ATC1	52002400100W
	128 mm	50 mm				

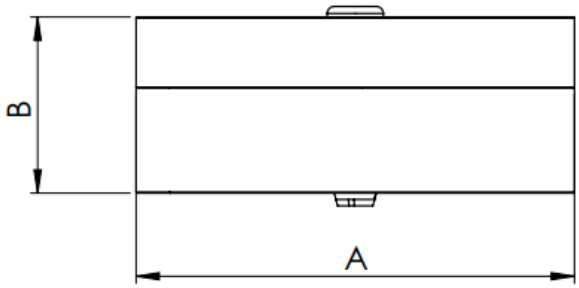

PRZEPUSTNICA/TŁUMIK 125mm HEATPEX ARIA CONNECT



KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI


HEATPEX ARIA ONE CLICK technology




Zaślepka pozwalająca na montaż skrzynki rozdzielczej 10x75 mm lub 8x90 mm bezpośrednio przy ścianie. Przydatna w sytuacji kiedy do dyspozycji jest ograniczona ilość miejsca i zachodzi potrzeba dosunięcia skrzynki rozdzielczej do ściany. Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego (PP – polipropylen), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych czy korozji. Nadaje się w 100% do recyklingu.


- Pozwala na maksymalne dosunięcie skrzynki rozdzielczej do ściany, tym samym ułatwia montaż i połączenie z rekuperatorem.
- **Wpinana w miejsce modułu 3x75mm lub 2x90 mm.**
- **Skraca długość skrzynki rozdzielczej o 10 cm do 40 cm.**

ZAŚLEPKA SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ DO MONTAŻU PRZYCIENNEGO HEATPEX ARIA CONNECT

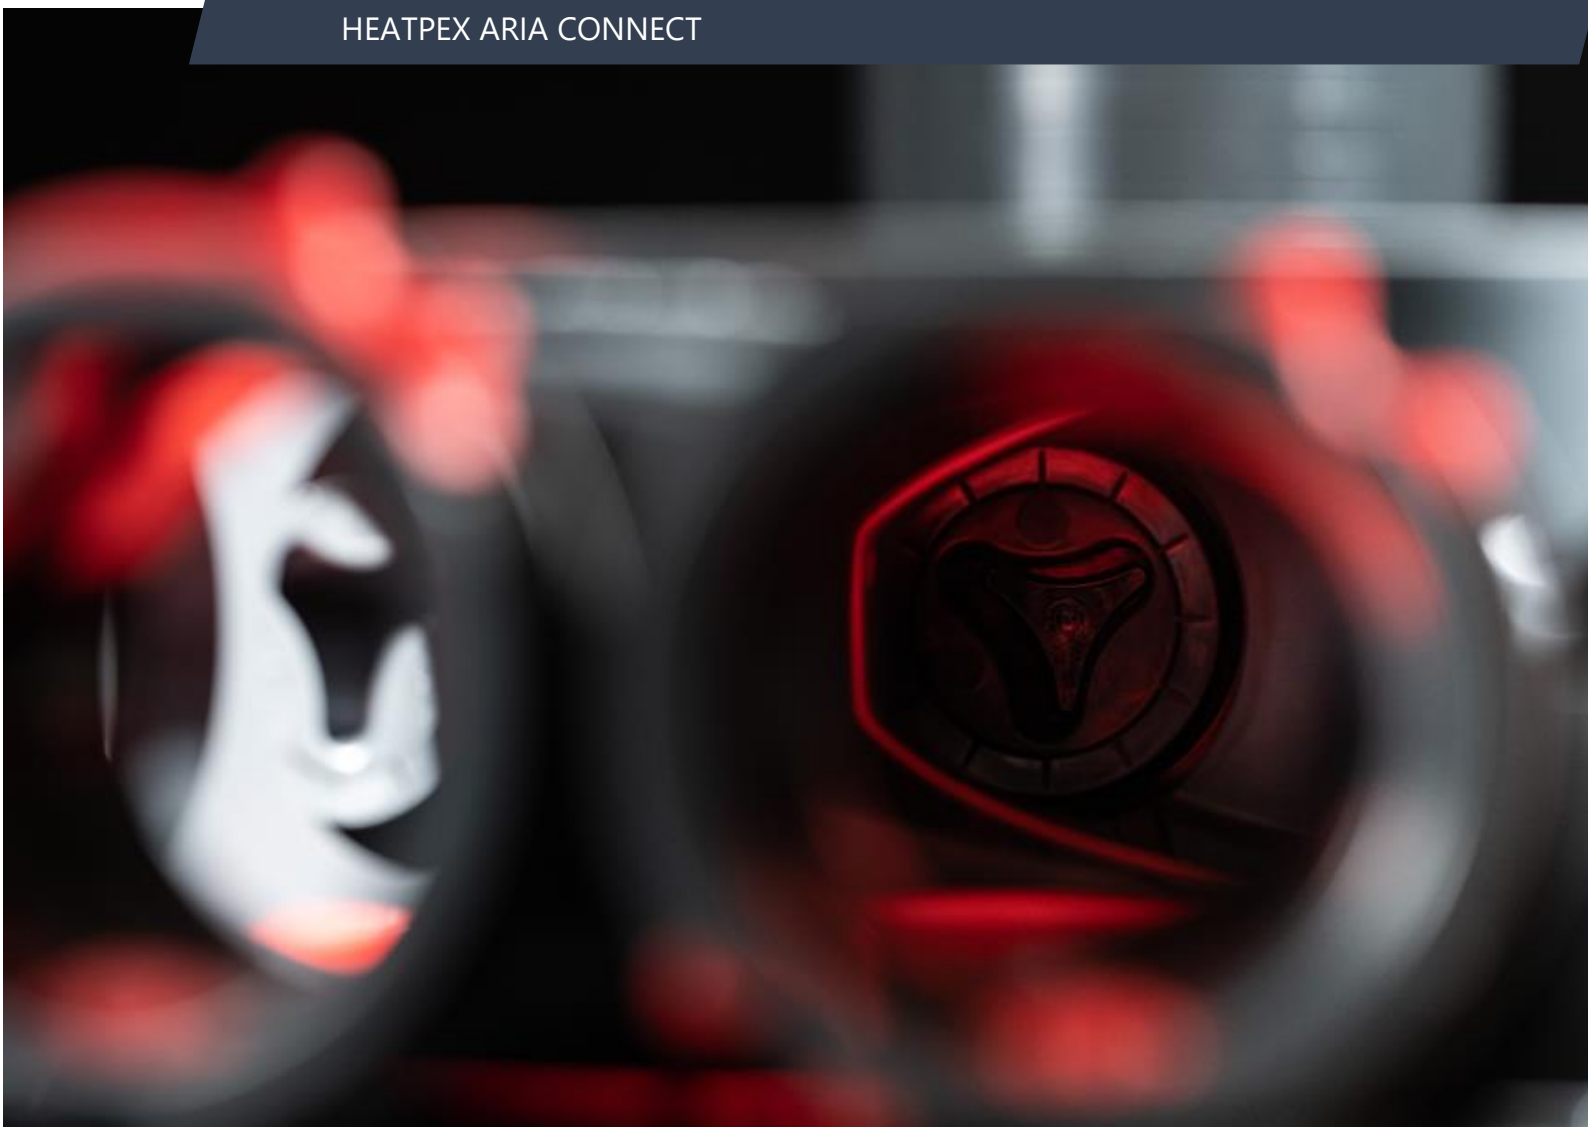

SYSTEM	WYMIARY			MATERIAŁ	KLASA SZCZELNOŚCI	NUMER KATALOGOWY
75 mm/ 90 mm	Szerokość A	Wysokość B	Głębokość C	PP	ATC 1	52001100100W
	216 mm	92 mm	55 mm			

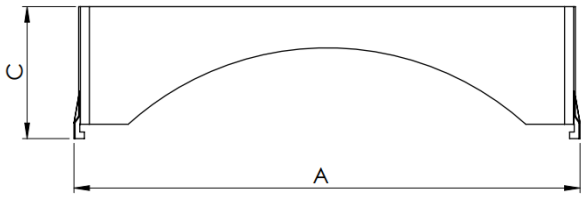



ZAŚLEPKA SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ DO MONTAŻU PRZYCIENNEGO HEATPEX ARIA CONNECT





KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI



Wysokiej jakości, estetyczny anemostat talerzowy służący do doprowadzania powietrza do pomieszczeń..


- Średnica 125 mm.
- **Montowany w skrzynce rozprężnej HEATPEX ARIA CONNECT (75 mm lub 90mm)**
- Niski poziom hałasu dzięki specjalnej konstrukcji wygłuszonej materiałem dźwiękoszczelnym.
- Wysoki poziom szczelności, dzięki wyposażeniu w kołnierz z uszczelką.
- Wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
- Możliwość płynnej i łatwej regulacji strumienia powietrza poprzez obrót talerza.

System rekuperacji ARIA posiada najwyższą klasę szczelności – ATC 1 wg normy PN-EN 17192, co gwarantuje większą energooszczędność i cichą pracę.

ANEMOSTAT NAWIEWNY 125 HEATPEX ARIA CONNECT



SYSTEM	WYMIARY			WAGA	MATERIAŁ	NR KATALOGOWY
75/90 mm	Średnica nominalna kołnierza D	Średnica zewnętrzna N	Wysokość L	0,5 kg	Stal ocynkowana	520021001W
	125 mm	160 mm	60 mm			

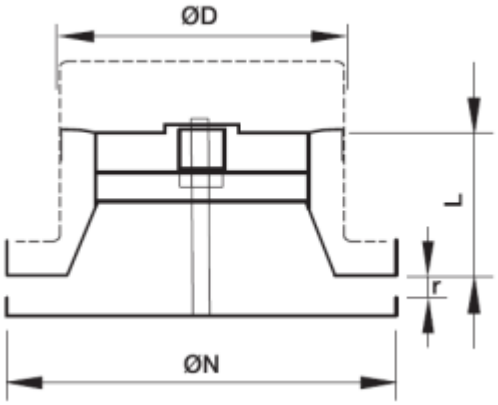




ANEMOSTAT NAWIEWNY 125 HEATPEX ARIA CONNECT




Wykres przedstawia zależność natężenia przepływu, natężenia hałasu i całkowity spadek ciśnienia.

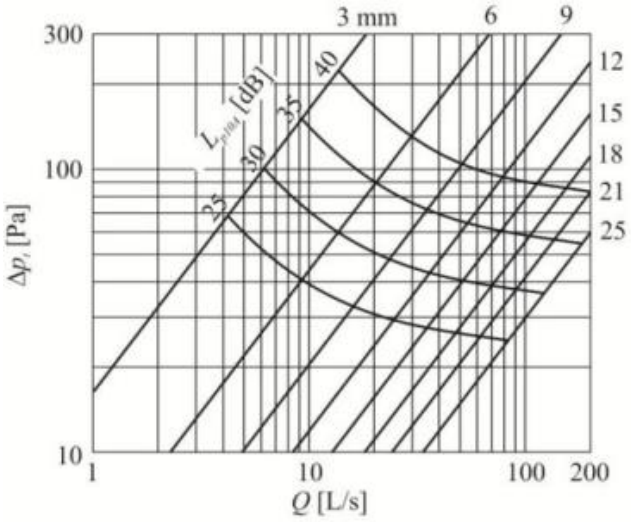

KARTA **KATALOGOWA**

ATC1 NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI

HEATPEX ARIA ONE CLICK technology

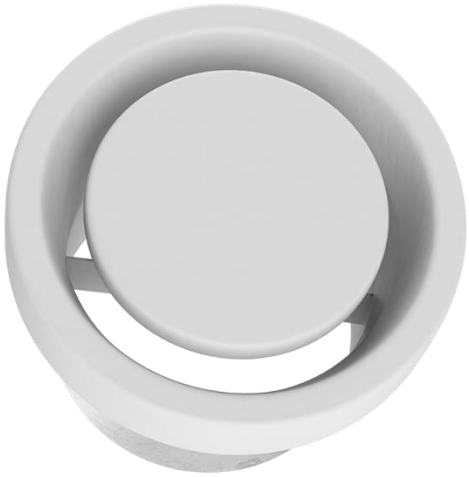

Wysokiej jakości, estetyczny anemostat talerzowy służący do doprowadzania powietrza do pomieszczeń.


- Średnica 125 mm
- Montowany w skrzynce rozprężnej HEATPEX ARIA CONNECT (75 mm lub 90mm)
- Wysoki poziom szczelności, dzięki wyposażeniu w kołnierz z uszczelką.
- Wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
- Możliwość płynnej i łatwej regulacji strumienia powietrza poprzez obrót talerza.
- Standardowy kolor RAL 9010.

System rekuperacji ARIA posiada najwyższą klasę szczelności – ATC 1 wg normy PN-EN 17192, co gwarantuje większą energooszczędność i cichą pracę.

ANEMOSTAT WYWIEWNY 125mm HEATPEX ARIA



SYSTEM	WYMIARY				MATERIAŁ	WAGA	NR KATALOGOWY
75/90 mm	Średnica nominalna kołnierza A	Średnica zewnętrzna B	Wysokość L	Wysokość kołnierza C	Stal ocynkowana	0,5 kg	52002200100W
	125 mm	160 mm	60 mm	15 mm			

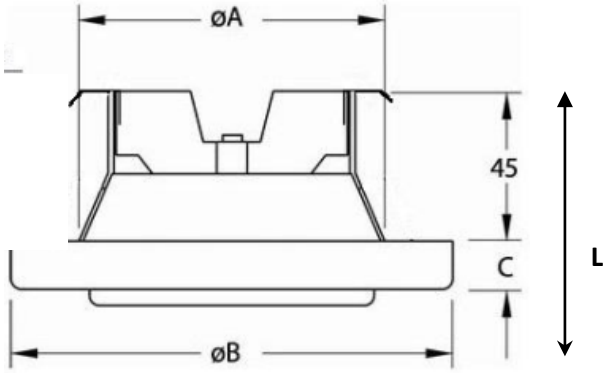

ANEMOSTAT WYWIEWNY 125mm HEATPEX ARIA CONNECT



