Wiszące zbiorniki buforowe nieemaliowane

SVH



Wiszący bufor ciepła i chłodu do współpracy z pompami ciepła i kotłami grzewczymi, mogący dodatkowo pełnić funkcję sprzęgła, separatora hydraulicznego obiegu grzewczego od kotłowni.

Najważniejsze zalety

Bufor ciepła i chłodu

- zbiornik buforowy jest przeznaczony do magazynowania ciepła i/lub chłodu we współpracy z pompą ciepła

Bardzo dobra izolacja cieplna i estetyka obudowy

- izolacja z pianki PUR zapewniająca minimalne straty ciepła
- estetyczna i odporna na uszkodzenia obudowa ABS

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności

Łatwy montaż i instalacja

- dzięki wieszakowi i dwóm parom króćców przyłączeniowych umieszczonych po przeciwnych stronach, bufor może być zainstalowany niemal w każdym miejscu w kotłowni

Króciec na grzałkę elektryczną

- bufory wyposażone są w króciec 6/4" pozwalający na umieszczenie grzałki elektrycznej

Przegroda

- przegroda zapobiega mieszaniu się wody ciepłej zasilającej instalację c.o. i wody chłodnej powracającej z instalacji (dotyczy poj. 50 litrów)

Wymiary

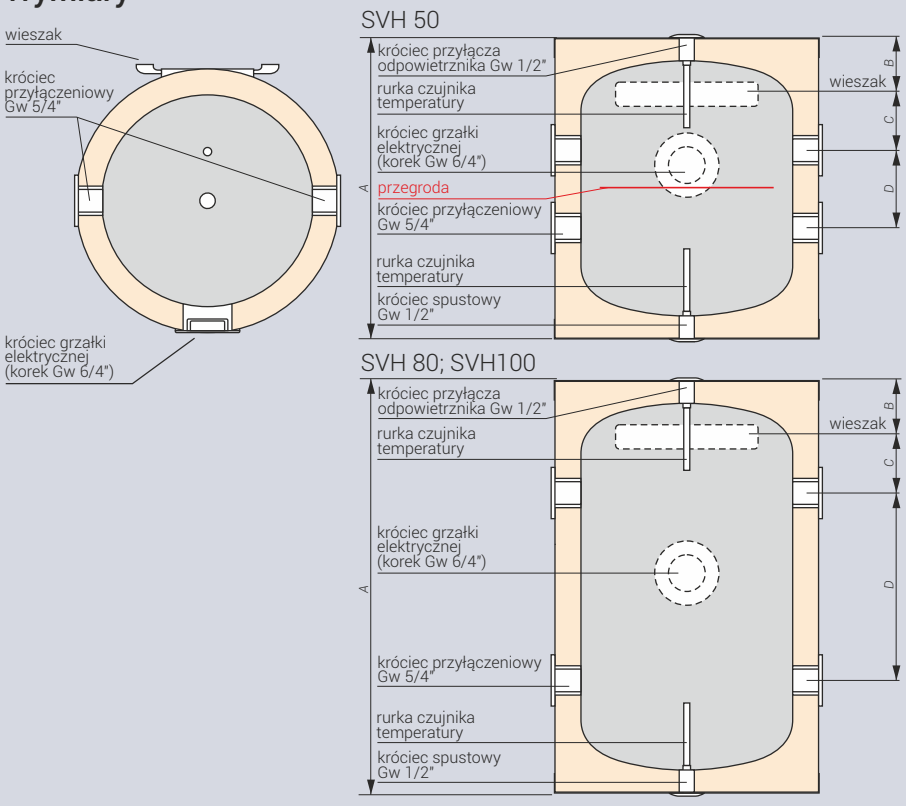

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SVH-50	452	545	100	113	117
SVH-80	452	805	100	113	377
SVH-100	452	975	100	113	547

Wyposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V; GRW-2.0kW/230V; GRW-3.0/230V lub GRW-4,5kW/400V

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność magazynowa (l)	Ciśnienie znamionowe (MPa)	Grubość / materiał / rodzaj izolacji** (mm)	Straty postojowe*** (W)
SVH-50.PL_Zbiornik buforowy	50	0,3 MPa	30 / PUR / NR	30
SVH-80.PL_Zbiornik buforowy	81	0,3 MPa	30 / PUR / NR	42
SVH-100.PL_Zbiornik buforowy	100	0,3 MPa	30 / PUR / NR	46

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
*** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

KOSPEL